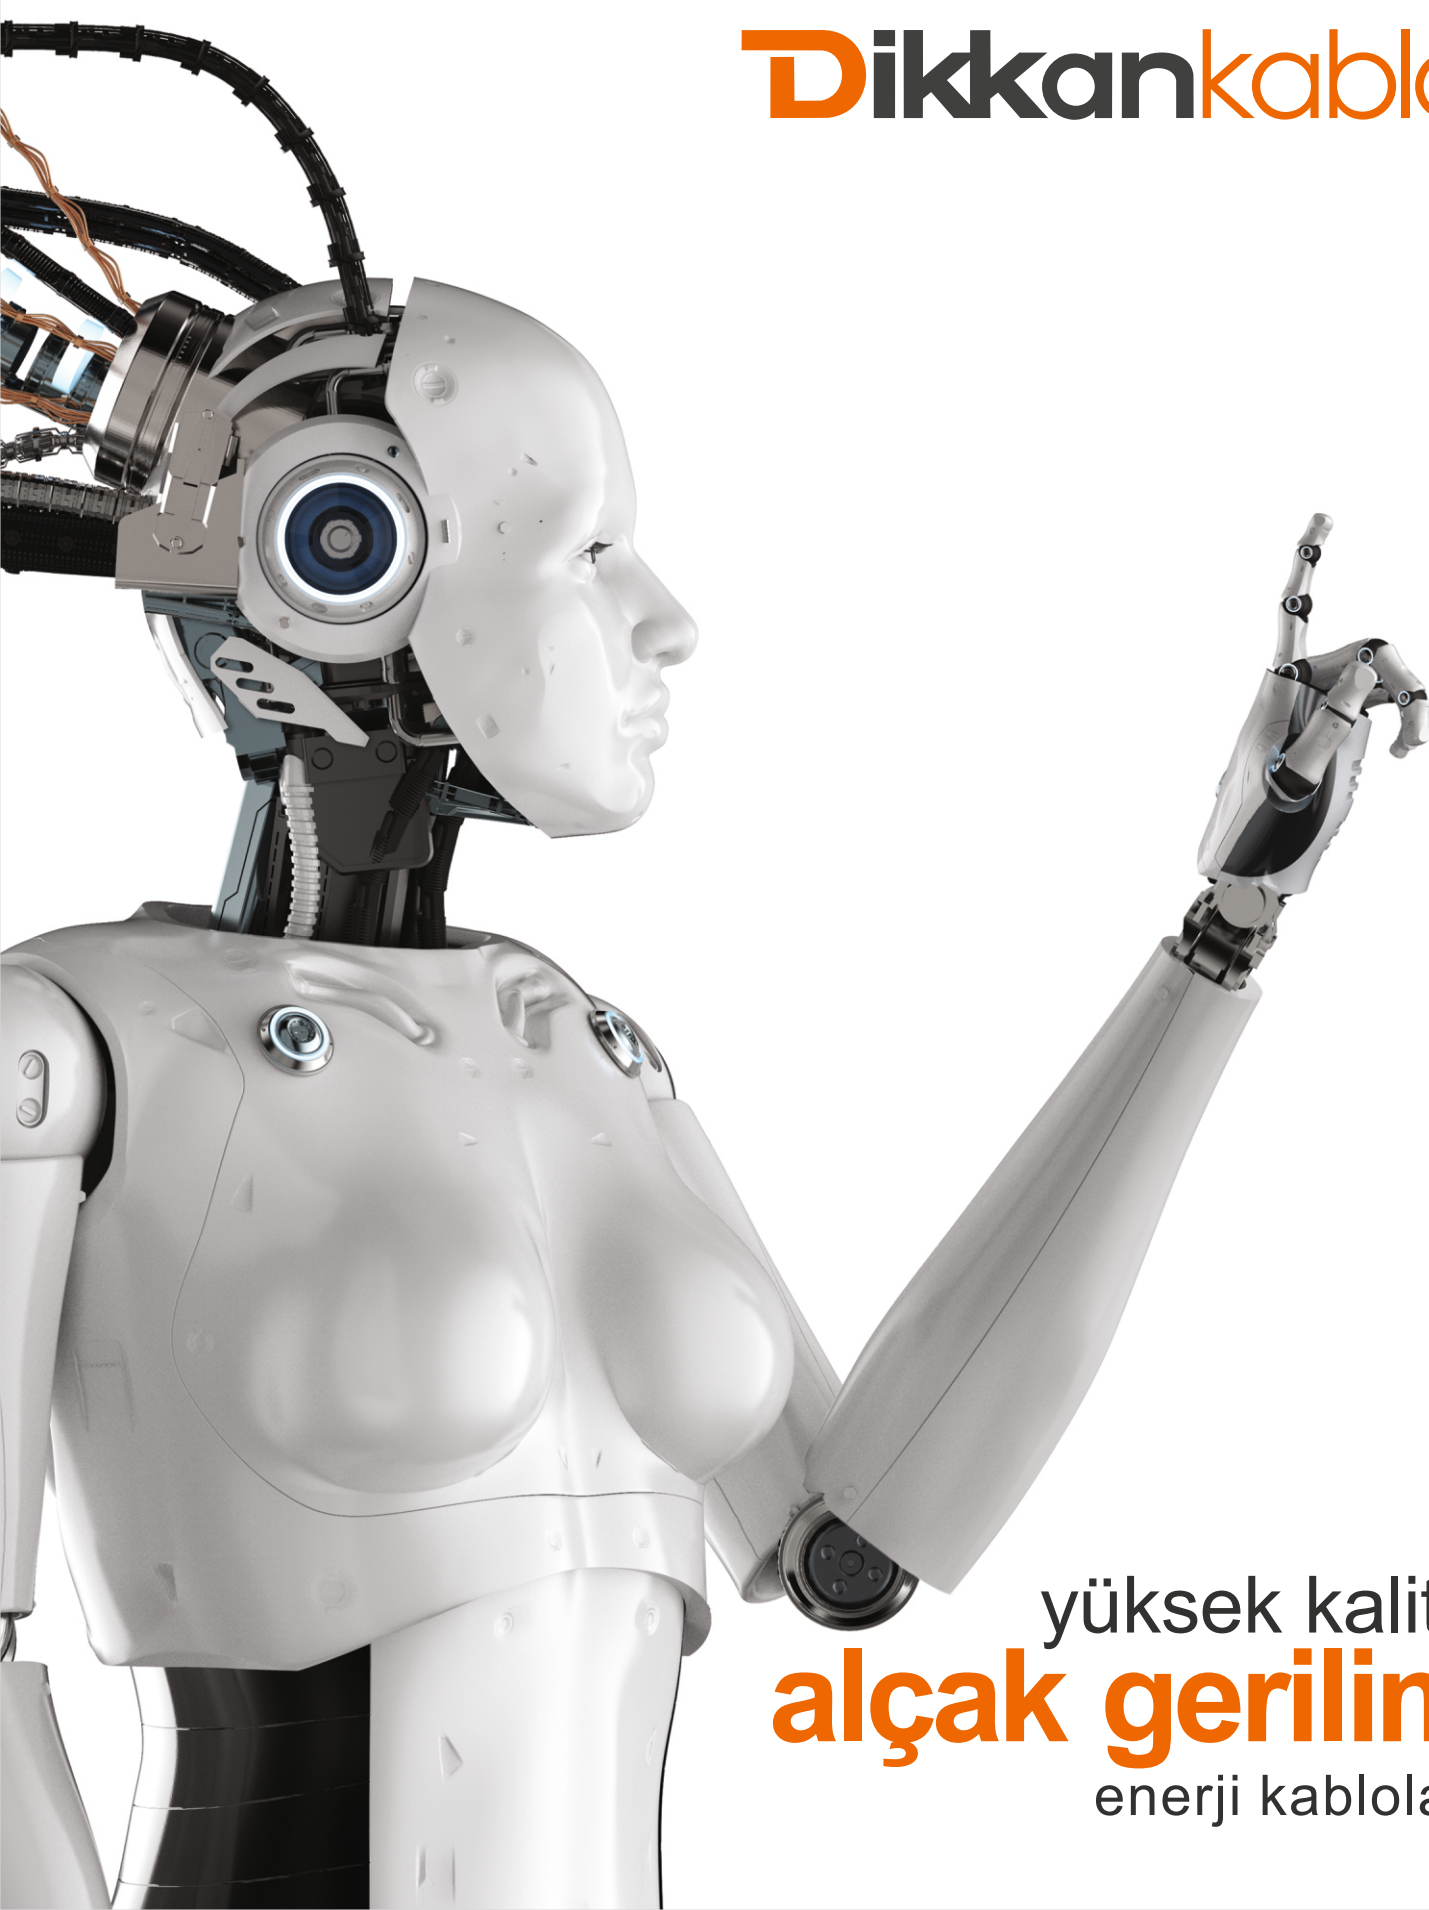




Dikkankablo

yüksek kalite
alçak gerilim
enerji kabloları


TESİSAT KABLOLARI

H05Z1-U

Yapı : Cu - PVC / Cu - LSZH
İletken : Sınıf 1 Bakır
Anma Gerilimi : 300 / 500 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 0,50 mm² - 1 mm²

Kullanım Alanları

H05V-U: Rutubetsiz ortamda boru içinde, sıva üstü ve altında sabit tesisatta kullanılır.
H05Z1-U: Şalt tesislerinde, işletmelerde aydınlatma ve elektrik tesisatlarında kullanılır.



H05Z1-K

Yapı : Cu - PVC / Cu - LSZH
İletken : Sınıf 5 Bakır
Anma Gerilimi : 300 / 500 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 0,50 mm² - 1 mm²

Kullanım Alanları

H05V-K: Rutubetsiz ortamda boru içinde sıva üstü ve altında esnek uygulamalarda kullanılır.
H05Z1-K: Canlıların bulunduğu tesislerde, esnek uygulamalarda kullanılır.




H07Z1-U

Yapı : Cu - PVC / Cu - LSZH
İletken : Sınıf 1 Bakır
Anma Gerilimi : 450 / 750 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 1,50 mm² - 6/10 mm²

Kullanım Alanları

UH07V-U: Rutubetsiz ortamda boru içinde, sıva üstü ve altında sabit tesisatta kullanılır.
H07Z1-U: Şalt tesislerinde, işletmelerde aydınlatma ve elektrik tesisatlarında kullanılır.




H07Z1-K

Yapı : Cu - PVC / Cu - LSZH
İletken : Sınıf 2 Bakır
Anma Gerilimi : 450 / 750 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 1,5 mm² - 400 mm²

Kullanım Alanları

H07V-K: Rutubetsiz ortamda boru içinde sıva üstü ve altında
H07Z1-K: Şalt tesislerinde, işletmelerde aydınlatma ve elektrik tesisatlarında kullanılır.



H07V-K / H07Z1-K

Yapı : Cu - PVC / Cu - LSZH
İletken : Sınıf 5 Bakır
Anma Gerilimi : 450 / 750 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 1,50 mm² - 240 mm²

Kullanım Alanları

H07V-K: Rutubetsiz ortamda boru içinde sıva üstü ve altında esnek uygulamalarda kullanılır.
H07Z1-K: Canlıların bulunduğu tesislerde, esnek uygulamalarda kullanılır.




H05VV-F / H05Z1Z1-F

Yapı : Cu-PVC-PVC / Cu-LSZH-LSZH
İletken : Sınıf 5 Bakır
Anma Gerilimi : 300 / 500 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 0,75 mm² - 4 mm²

Kullanım Alanları

H05VV-F: Kuru ve nemli yerlerde, taşınabilir cihazlarda (ısıtıcılarda) kullanılır.
H05Z1Z1-F: Hastane, AVM v.b. yaşam alanlarında yangın tehlikesi olan tesislerde kullanılır.



H07VVH6-F

Yapı : Cu - PVC - PVC
İletken : Sınıf 5 Bakır
Anma Gerilimi : 450 / 750 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 1,5 mm² - 25 mm²

Kullanım Alanları

H07VVH6-F: Derin kuyu su pompaları ve asansör tesisatlarında kullanılır.



H03VH-H / H05VH-H

Yapı : Cu - PVC
İletken : Sınıf 5 Bakır
Anma Gerilimi : 300 / 500 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 0,50 mm² - 0,75 mm²
1 mm² - 6 mm²

Kullanım Alanları

Mekanik zorlamanın bulunmadığı kuru ortamlarda, hareketli cihazların bağlantılarında kullanılır.




NYM

Yapı : Cu - PVC - PVC - PVC
İletken : Sınıf 1 yada Sınıf 2 Bakır
Anma Gerilimi : 300 / 500 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 1,50 mm² - 35 mm²

Kullanım Alanları

Rutubetsiz ortamda boru içinde, sıva üstü ve altında sabit tesisatta kullanılır.




NHXMH

Yapı : Cu - XLPE - HFFR - HFFR
İletken : Sınıf 1 yada Sınıf 2 Bakır
Anma Gerilimi : 300 / 500 V
Maks. Sıcaklık : 90 °C
Kesit : 1,5 mm² - 35 mm²

Kullanım Alanları

Hastane, AVM v.b. yaşam alanlarında yangın tehlikesi olan tesislerde kullanılır.



KUMANDA KABLOLARI

YY-SY KUMANDA KABLOSU

Yapı : Cu - PVC - PVC - GSWB - PVC
İletken : Sınıf 5 Bakır
Anma Gerilimi : 300 / 500 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 1,5 mm² - 35 mm²

Kullanım Alanları

Ölçme ve kontrol ekipmanları, enstrüman ve kontrol mühendisliği, konveyörler, üretim hatları, orta derece mekanik dayanım ve esneklik gerektiren endüstriyel uygulamalarda kullanılır.



SY-LSZH KUMANDA KABLOSU















Yapı : Cu - LSZH - LSZH - GSWB - LSZH
İletken : Sınıf 5 Bakır
Anma Gerilimi : 300 / 500 V
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 1,5 mm² - 35 mm²

Kullanım Alanları

Tüneller, elektrik santralleri, ölçme ve kontrol ekipmanları, enstrüman ve kontrol mühendisliği, konveyörler, orta derece mekanik dayanım ve esneklik gerektiren endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
















TESİSAT KABLOLARI DAMAR RENKLERİ

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	O Tipi (Sarı-Yeşilsiz)	J Tipi (Sarı / Yeşilli)
NVV (NYM) H05VV-F H07VVH6-F NHXMH 052XZ1-F	2 	 	
	3 	 	 
	4 	 	 
	5 	 	 
	>5 	 	 



0,6/1 kV ALÇAK GERİLİM KABLOLARI DAMAR RENKLERİ

YVV (NYY) YVCV (NYCY) YVZ2V (NYRY) YVZ3V (NYFGY) YXV (2XY) YXZ2V (N2XRY) YXZ3V (N2XFGY) N2XH N2XCH N2XRH N2XFGH N2XH FE 180 YAVV (NAYY) YAXV-R (NA2XY) YAVY2-R NAYR (A) Y YAXZ2V-R (NA2XRY) YAXZ3V-R (NA2XFGY) NA2XH	2 	 	
	3 	 	 
	4 	 	 
	5 	 	 
	>5 	 	 

* Sınıf 1 Bakır : Tek Tellî Bakır
* Sınıf 2 Bakır : Örgülü Bakır
* Sınıf 5 Bakır : Çok İnce Tellî Bakır


BAKIR İLETKENLİ ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

NYN

Yapı : Cu - PVC - PVC - PVC
İletken : 1,5 mm² - 6 mm² Sınıf 1 Bakır
10 mm² - 300 mm² Sınıf 2 Bakır
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 1,5 mm² - 300 mm²

Kullanım Alanları

Aydınlatma, sulama vb. sistemlerde güç kablosu olarak, mekanik zorlamanın fazla bulunmadığı yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.




NYN-K

Yapı : Cu - PVC - PVC - PVC
İletken : Sınıf 5 Bakır
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 10 mm² - 240 mm²

Kullanım Alanları

Esneklik gerektiren, mekanik zorlamanın fazla bulunmadığı yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.




N2XY

Yapı : Cu - XLPE - PVC - PVC
İletken : 1,5 mm² - 6 mm² Sınıf 1 Bakır
10 mm² - 300 mm² Sınıf 2 Bakır
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 90 °C
Kesit : 1 mm² - 240 mm²

Kullanım Alanları

Yerleşim ve endüstri bölgelerinde, ani yük değişimlerinin olduğu tesislerde yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.



N2XH

Yapı : Cu - XLPE - LSZH - LSZH
İletken : 1,5 mm² - 6 mm² Sınıf 1 Bakır
10 mm² - 300 mm² Sınıf 2 Bakır
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 90 °C
Kesit : 1,5 mm² - 300 mm²

Kullanım Alanları

Hastane, AVM v.b. yaşam alanlarında yangın tehlikesi olan tesislerde yeraltı ve üstü uygulamalarda kullanılır.




NYRY

Yapı : Cu - PVC - PVC - SWA - PVC
İletken : 1,5 mm² - 6 mm² Sınıf 1 Bakır
10 mm² - 300 mm² Sınıf 2 Bakır
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 1,5 mm² - 300 mm²
1,5 mm² - 2,5 mm²

Kullanım Alanları

Mekanik zorlamaların bulunduğu ağır işletme şartlarında yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.



N2XRY

Yapı : Cu - XLPE - PVC - SWA - PVC
İletken : 1,5 mm² - 6 mm² Sınıf 1 Bakır
10 mm² - 240 mm² Sınıf 2 Bakır
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 90 °C
Kesit : 1,5 mm² - 240 mm²

Kullanım Alanları

Mekanik zorlamaların bulunduğu ağır işletme şartlarında, yer altı ve üstü uygulamalarında kullanılır.




ALÜMİNYUM İLETKENLİ ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI

AER / ALPEK

Yapı : Al - Pe - AA
İletken : Sınıf 2 Alüminyum
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 90 °C
Kesit : 10 mm² - 150 mm²

Kullanım Alanları

Yerleşim bölgelerinde, enerji dağıtımı için havai hat kablosu olarak kullanılır.




ABC

Yapı : Al - XLPE - AA - XLPE
İletken : Sınıf 2 Alüminyum
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 90 °C
Kesit : 10 mm² - 120 mm²

Kullanım Alanları

Yerleşim bölgelerinde, enerji dağıtımı için havai hat kablosu olarak kullanılır.




YAVV / ALVİNAL

Yapı : Al - PVC - PVC
İletken : Sınıf 2 Alüminyum
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 70 °C
Kesit : 1,5 mm² - 300 mm²

Kullanım Alanları

Yerleşim ve endüstri bölgelerinde, mekanik zorlamaların olmadığı yerlerde, yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.




NA2XY

Yapı : Al - XLPE - PVC
İletken : Sınıf 2 Alüminyum
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 90 °C
Kesit : 1,5 mm² - 300 mm²

Kullanım Alanları

Yerleşim ve endüstri bölgelerinde, ani yük değişimlerinin olduğu tesislerde yer altı ve üstü uygulamalarda kullanılır.



KAUÇUK & SOLAR KABLOLAR

H07RN-F

Yapı : Cu - EPR - EPR - EPR
İletken : Sınıf 5 Bakır
Anma Gerilimi : 450 / 750 V
Maks. Sıcaklık : 60 °C
Kesit : 1,5 mm² - 16 mm²

Kullanım Alanları

Elektrik motorları, dalgıç pompalar, güç kaynakları, temiz su tesisleri ve demiryolları elektrik sistemlerinde kullanılır.

* EPR : Ethylene Propylene Rubber



PV1-F SOLAR KABLO

Yapı : CuSn/XL - HFFR/XL - HFFR
İletken : Sınıf 5 Bakır
Anma Gerilimi : 0,6 / 1 kV
Maks. Sıcaklık : 90 °C
Kesit : 1,5 mm² - 240 mm²

Kullanım Alanları

Güneş enerjisi santrallerinde, fotovoltaik sistem elemanları arasında bağlantı kablosu olarak kullanılır.





Potansiyel Güç

Dikkankablo, Dikkankablolari Grubu'nun alçak gerilim enerji kablosu üreten, kendi sektöründe önde gelen üretici ve ihracatçıları arasında olma hedefine emin adımlarla yürüyen firmasıdır.

Üstün Kalite

Dikkankablo'nun her departmanındaki süreçler EN ISO 9001:2008 ve EN ISO 14001:2004 yönetmeliklerine tam olarak uymaktadır. TSE, HAR, CE ve NF gibi uluslararası standartlar ve özel müşteri denetimleri kalitesinin göstergesidir.



Zamanında Hizmet

Yüksek teknolojiye sahip makine parkı, nitelikli laboratuvarı ve deneyimli çalışanları ile müşterilerine kaliteli ürünleri en iyi servis ve zamanda sunmaktadır.

Standartların Ötesinde

Dikkankablo ayrıca, kabloların yangına tepki performans gerekliliklerini; bu gerekliliklerle ilgili test ve değerlendirmeler hakkındaki kriterleri belirleyen EN 50575 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne (CPR) hazır durumdadır.





Dikkan Şirketler Grubu'nun alçak gerilim enerji kablosu üreten, global bir marka olma yolunda hızla ilerleyen Dikkan Kablo markası, sektörün önde gelen üretici ve ihracatçıları arasında yer almaktadır. Tesisat kabloları, esnek kablolar, bakır ve alüminyum iletkenli PVC/XLPE/HFFR izoleli alçak gerilim kabloları, zırh kablolar, yassı kablolar, halojensiz aleve dayanıklı kablolar, kumanda kabloları ve solar kablolardan oluşan geniş ürün gamıyla dünya pazarına hitap etmektedir. Üretimini 15.000 m² si kapalı, toplamda 36.000m²'lik tesisinde gerçekleştirmektedir.

İş yapış biçimini EN ISO 9001:2015 ve EN ISO 14001:2015 yönetmeliklerine uygun bir şekilde yöneten Dikkan Kablo, TSE, HAR, CE ve NF gibi uluslararası standartlarına uygun üretim yapmaktadır. Modern üretim teknolojisi, geniş makine parkı, nitelikli kalite laboratuvarı ile müşterilerine kaliteli ürünleri en iyi servis ve zamanda sunmaktadır.

Dikkan Kablo sektörün ihtiyaçlarını belirleyip, Ür-Ge ve marka gücünü, teknolojiye olan hakimiyetini en üst düzeyde kullanarak, sürdürülebilir büyüme amacıyla yatırımlarına devam etmektedir.



DİKKAN KABLO ve SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Tel: 0 232 878 99 80 - Faks: 0 232 877 17 15

Kemalpaşa OSB Mah. Güney Sanayi Cad. No: 365 İç Kapı No: 1 Kemalpaşa - İzmir - TÜRKİYE

e-posta: info@dikkankablo.com - www.dikkankablo.com